

Μοντέρνος διακριτικός
σχεδιασμός με
γυαλιστερό φινίρισμα




Εποχιακοί βαθμοί απόδοσης SEER και SCOP A+

- › Φιλικό προς τον χρήστη ασύρματο χειριστήριο με λειτουργία χρονοπρογραμματισμού που παρέχει τη δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος του μηχανήματος κατά την επιθυμητή περίοδο
- › Αυτόματη κάθετη αιώρηση πτερυγίων για αποδοτική κατανομή του αέρα και της θερμοκρασίας στο χώρο
- › Η Δυναμική λειτουργία παρέχει τη μέγιστη ψυκτική ή θερμική ισχύ προκειμένου να επιτευχθεί άμεσα η επιθυμητή θερμοκρασία
- › Αποσμητικό φίλτρο καθαρισμού αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη, δεσμεύει τα μικροσκοπικά σωματίδια, αποσυνθέτει τις οσμές και εξουδετερώνει βακτήρια και ιούς
- › Η Νυχτερινή λειτουργία εξοικονομεί ενέργεια, αποτρέποντας την υπερβολική ψύξη ή θέρμανση κατά τη διάρκεια της νύχτας
- › Η λειτουργία άνετης ροής αέρα Comfort εξασφαλίζει ευχάριστη ατμόσφαιρα χωρίς να δημιουργεί ρεύματα αέρα
- › Με στάθμη θορύβου μέχρι και 20dBA το νέο FTX-KM λειτουργεί σχεδόν απαρατήρητο εξασφαλίζοντας έναν άνετο ύπνο
- › Το ασύρματο χειριστήριο έχει δυνατότητα ένδειξης κωδικού σφάλματος για γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση σφαλμάτων

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
BLUE DEALER

FTX-KM

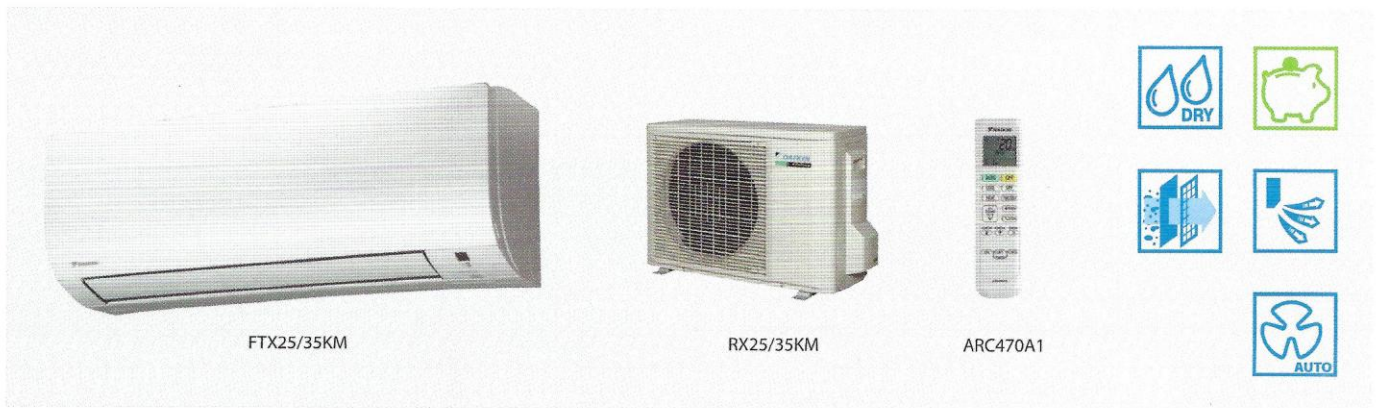

Εσωτερική Μονάδα			FTX	25KM	35KM
Χρώμα				Λευκό Γυαλιστερο Φινιρίσμα	
Διαστάσεις	Υψος x Πλάτος x Βάθος		mm	285x770x225	
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη		dBA	55	
	Θέρμανση		dBA	56	
Ηχητική Πίεση	Ψύξη Y/X/Αθόρ.		dBA	40/26/20	
	Θέρμανση Y/X/Αθόρ.		dBA	40/28/25	
Αποδόσεις			FTX + RX	25KM + 25KM	35KM + 35KM
Απόδοση ψύξης	Ονομαστική		kW	2.5	3.5
Απόδοση θέρμ.	Ονομαστική		kW	2.8	3.3
Ισχύς εισόδου	Ψύξη Ονομαστική		kW	0.706	1.028
	Θέρμανση Ονομαστική		kW	0.698	0.943
 Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση		A+	
		Ισχύς σχεδιασμού		3.30	
		SEER		6.02	
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας		192	
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ενεργειακή κλάση		A+	
		Ισχύς σχεδιασμού		2.80	
		SCOP		4.04	
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας		970	
Εξωτερική Μονάδα			RX	25KM	35KM
Διαστάσεις	Υψος x Πλάτος x Βάθος		mm	550x675x284	
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη		dBA	60	
	Θέρμανση		dBA	61	
Ηχητική Πίεση	Ψύξη Υψηλή		dBA	46	
	Θέρμανση Υψηλή		dBA	47	
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη Εξωτ. θερμ. Ελαχ. ~ Μεγ.		°CDB	10 ~46	
	Θέρμανση Εξωτ. θερμ. Ελαχ. ~ Μεγ.		°CWB	-15 ~18	
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/ Πλήρωση/ GWP		kg/TCO _{eq}	R-410A/0.70/1.5/2,087.5	R-410A/0.94/2.1/2,087.5
Τροφοδοσία Ισχύος	Φάσεις / Συχνότητα / Τάση		Hz/V	1~/50/220-240	

DAIKIN Hellas AE

Για το επίσημο δίκτυο συνεργατών επισκεφθείτε www.daikin.gr/dealers/index.gr

Η Daikin προκειμένου να εξασφαλίσει την μέγιστη ικανοποίηση και ασφάλεια των πελατών της, δεν συνιστά την αγορά προϊόντων της μέσω internet από μεταπωλητές οι οποίοι δεν ανήκουν στο επίσημο δίκτυο της Daikin

Τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, χάρη στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση.

Αναζητήστε
τα προϊόντα
της Daikin στο
επίσημο δίκτυο
συνεργατών με
το ειδικό σήμα.



